

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: dinsdag 13 mei 2025 08:33
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@brabantsedelta.nl>
Cc: "[REDACTED]" <[REDACTED]@brabantsedelta.nl>
Onderwerp: RE: Wildertse Arm vastleggen afwaarderen A-waterloop naar B perceel [REDACTED] en [REDACTED]
Bijlage(n): memo A_status.docx

Hoi [REDACTED],

Hierbij een geüpdatete versie. Wat betreft de dubbele status van de watergang: legger is juridisch leidend en het op- en afwaarderen zijn het ‘leggerwijzigingen’ dus ik ben uitgegaan van de legger in dit geval.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur waterbeheer
Programmeren & Monitoren



T: +317 [REDACTED]
E: [REDACTED]@brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@brabantsedelta.nl>
Verzonden: dinsdag 13 mei 2025 08:59
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@brabantsedelta.nl>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@brabantsedelta.nl>
Onderwerp: RE: Wildertse Arm vastleggen afwaarderen A-waterloop naar B perceel [REDACTED] en [REDACTED]

Hoi [REDACTED],

Bedankt hiervoor

Ik heb een opmerking / toevoeging

De huidige B-waterloop aan zuidzijde van perceel [REDACTED] blijft B
Aan de zuidzijde van de EVZ komt een nieuwe A-waterloop die uitkomt op huidige B-waterloop aan westzijde perceel [REDACTED]
Deze moet worden opgewaardeerd naar A en er komt een verbinding door de houtwal met de A-waterloop ten westen van de houtwal.

In essentie is de memo duidelijk, maar wil dit nog in de memo toevoegen?

Ook vraag mbt huidige situatie A en B-waterlopen ter hoogte van zonnepark:

Uit geo watersystemen staan onder legger onderstaande A-aterlopen systeem (eerste figuur)

En onder beheerregister staat een ander plaatje, wat is juiste uitgangspunt voor opwaardering (zie knipsel daaronder)

Leggergegevens:

Code object: OWL03841

2 van 2



☆ Code object: OWL03841

Datum vastgesteld: Jan 10, 2012 12:00 AM

Legger categorie: Oppervlaktewaterlichamen


Legger verwijzing: Niet van toepassing

Afwijkende onderhoudsplicht:

Afwijkende onderhoudsplichtige:

[Toevoegen aan resultaten](#)

[Toon objectdetails](#)

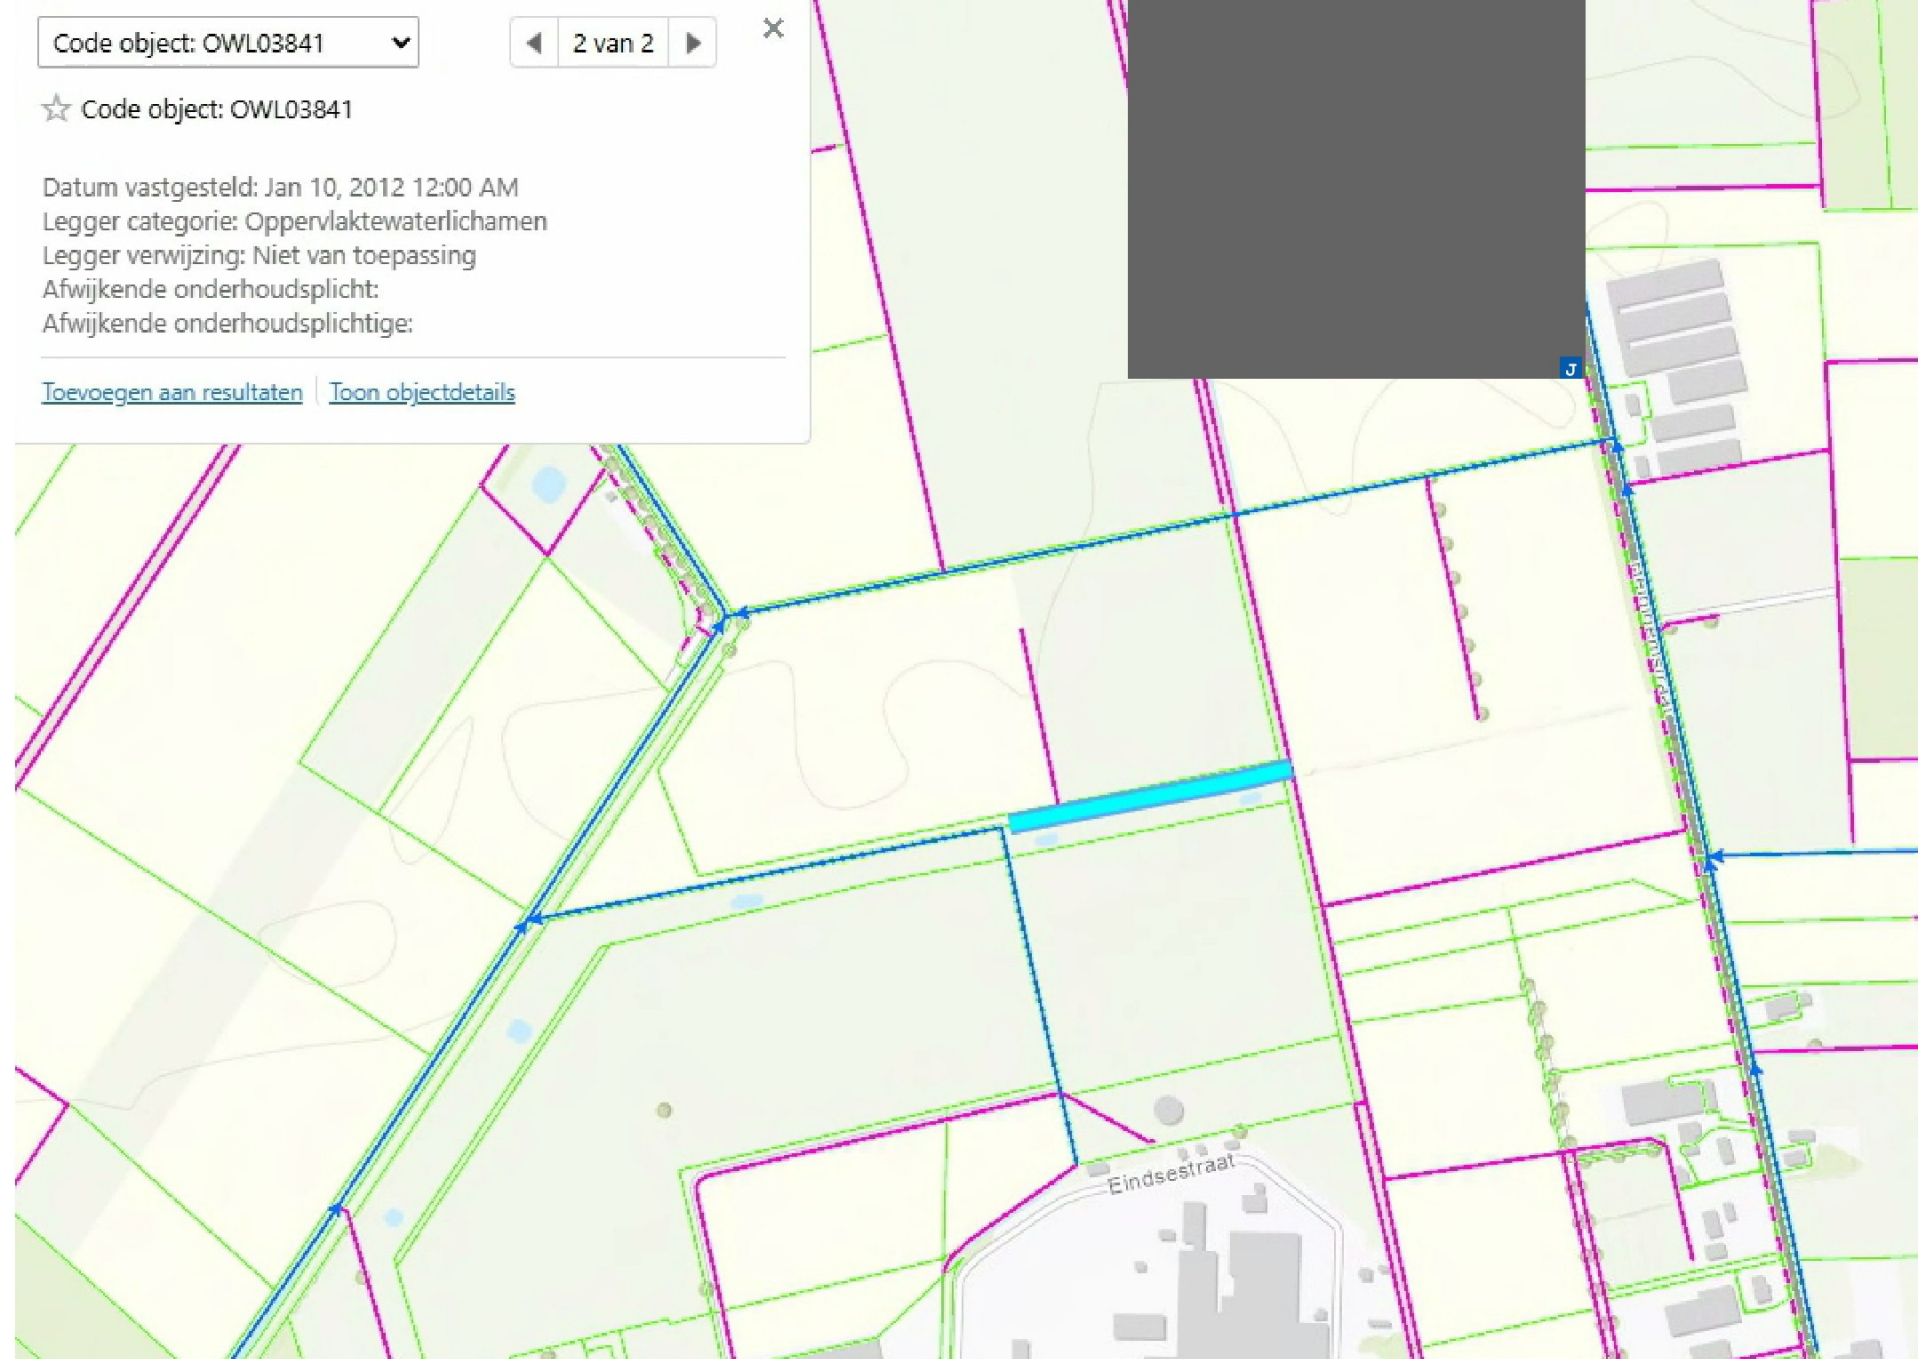

De A-water

Beheerregister:

Categorie A waterloop BHR: (v

2 van 2



☆ Categorie A waterloop BHR: OVK12788

Code: OVK12788

Naam:


Status object: gerealiseerd

Oppervlaktewater Kwantiteit:

[MyLex documenten voor object OVK12788](#)

[Technische tekeningen voor object OVK12788 \(Meridian\)](#)

[Toevoegen aan resultaten](#) | [Toon objectdetails](#)

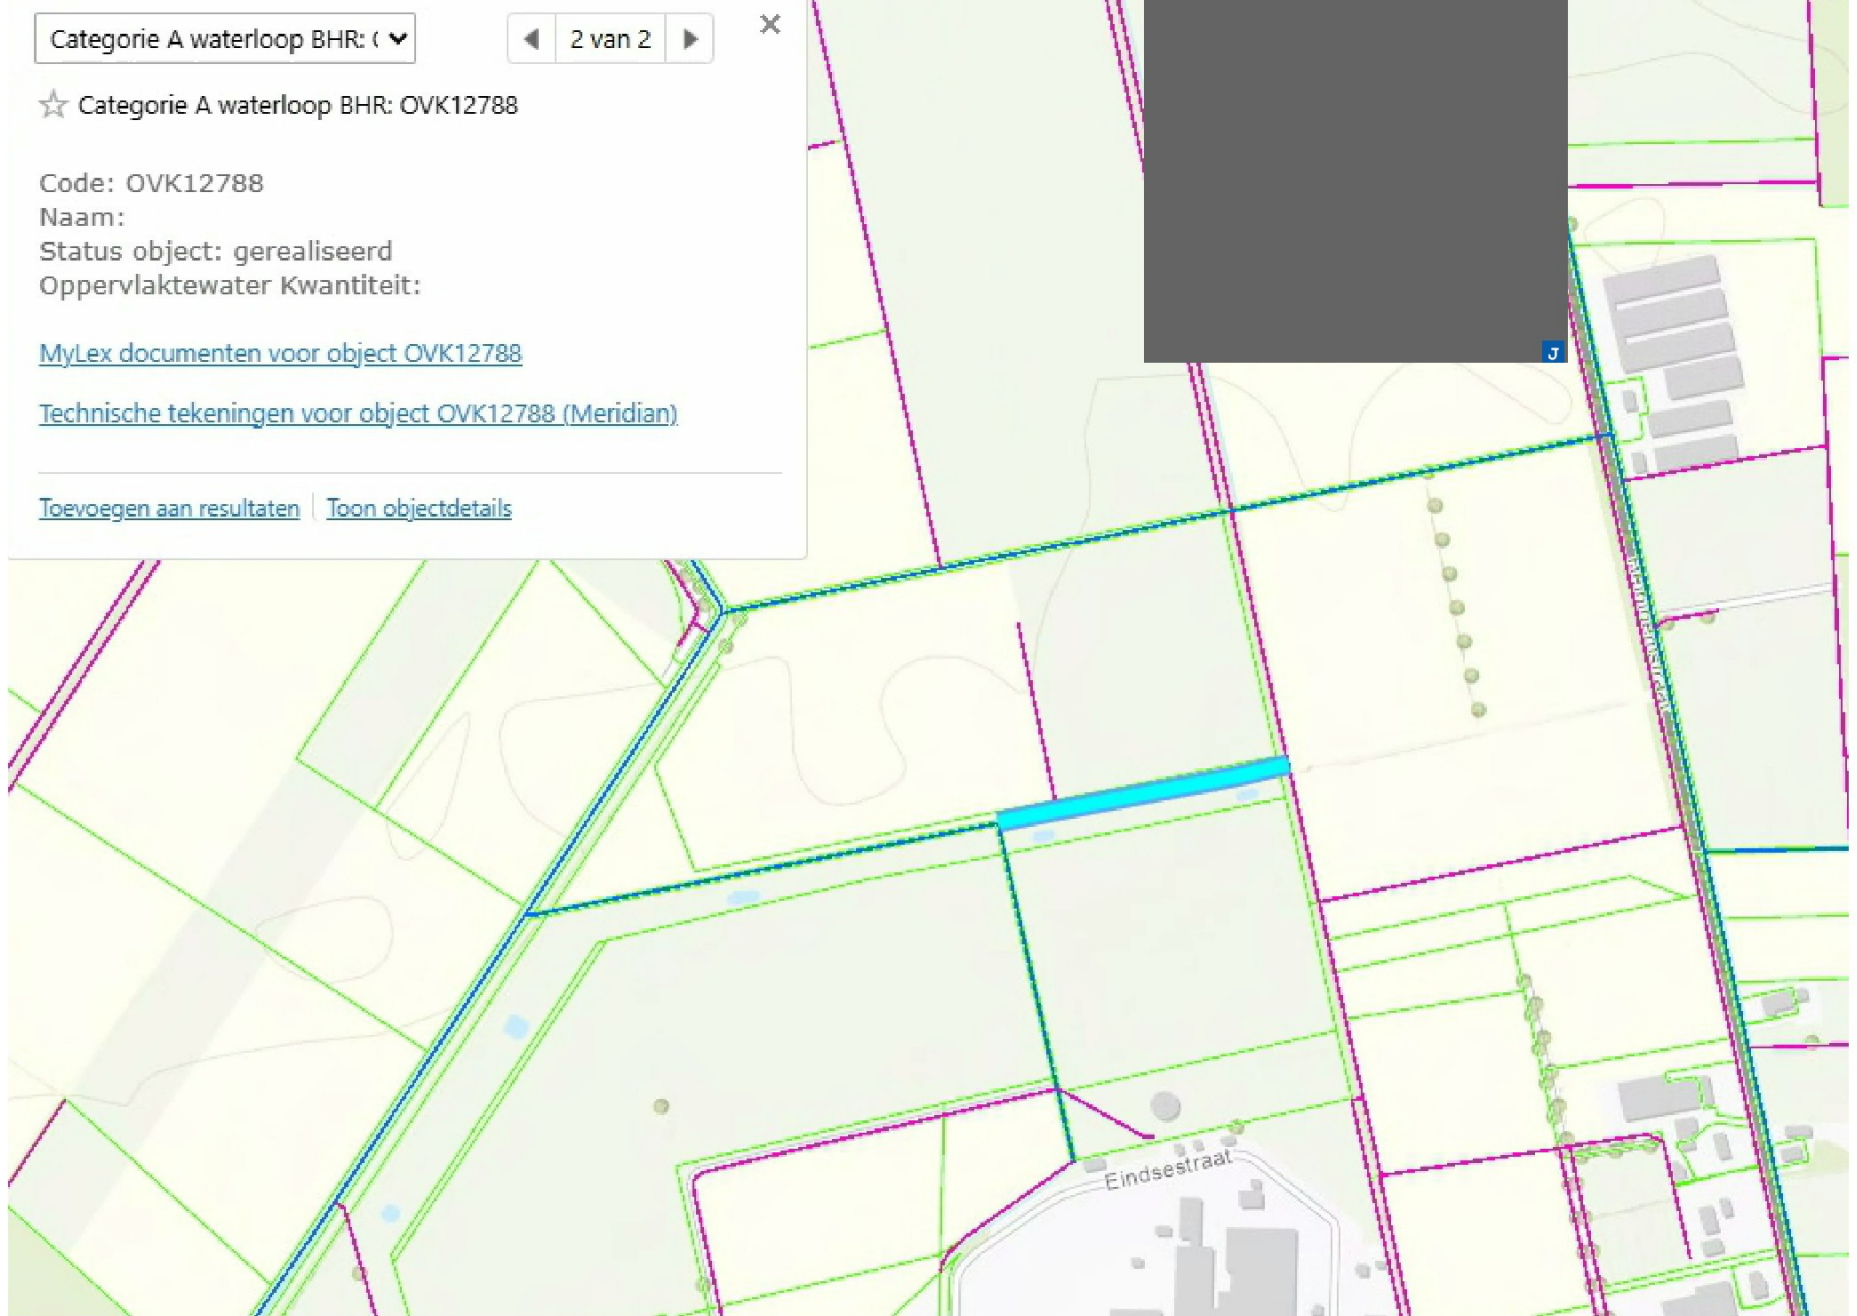

Met vriendelijke groet,


Technisch Manager



T: +31 7 
E: @brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van:  <@brabantsedelta.nl>

Verzonden: maandag 12 mei 2025 17:07

Aan:  <@brabantsedelta.nl>

CC:  <@brabantsedelta.nl>

Onderwerp: RE: Wildertse Arm vastleggen afwaarderen A-waterloop naar B perceel  en 

Hoi ,

Zie mijn memo in de bijlage, mocht je nog op- of aanmerkingen hebben, hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,


Adviseur waterbeheer
Programmeren & Monitoren



T: +317 
E: @brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Van:  <@brabantsedelta.nl>
Verzonden: donderdag 8 mei 2025 08:33
Aan:  <@brabantsedelta.nl>
CC:  <@brabantsedelta.nl>
Onderwerp: Wildertse Arm vastleggen afwaarderen A-waterloop naar B perceel  en 
Urgentie: Hoog

Hoi ,

Vorige week zijn  en  op bezoek geweest bij zowel fam  als .

De fam.  staat positief tegenover afwaarderen van de A-waterloop ten noorden van hun perceel en opwaarderen B-waterloop aan zuidwest zijde van het perceel, parallel aan de houtwal.



Afwaarderen A-waterloop naar B wel.
Overkluizen van de waterloop niet.

Voorstel is om vanuit project in deze waterloop wel duikers aan te leggen en 1 te verleggen.

Wil jij een memo opstellen dat de afwaardering hydrologisch gezien kan en past onder voorwaarde dat A-waterlopendsysteem langs de EVZ wordt geborgd.

We willen dit in IPM-team ook vaststellen om discussie achteraf te voorkomen

Al vast bedankt

Ggrt



Met vriendelijke groet,


Technisch Manager 




T: +31 7 
E: @brabantsedelta.nl
W: www.brabantsedelta.nl



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

Zaaknr. :
Kenmerk :
Barcode : **

Memo

Van :  J
Via :
Aan :  J

Onderwerp: Aanpassing watergangclassificatie door wijziging afvoerroutes Wildertse Arm


Kopie :

Datum : 13-05-2025

Huidige situatie


Momenteel is de watergang ten noorden van het perceel van  J (geel), inclusief het deel dat door het perceel van  J (oranje) loopt, geclassificeerd als een A-watergang. Deze classificatie is gebaseerd op het feit dat deze watergang een verbinding vormt tussen de A-watergang langs de Heibloemstraat en de A-watergang Onkelsloot.

Aan de zuidzijde van het perceel van  J is momenteel géén verbinding onder de Heibloemstraat aanwezig. Hierdoor wordt dit deel gezien als een B-watergang: het betreft het begin van een watersysteem zonder bovenstrooms gebied dat meer dan 30 liter per seconde (l/s) afvoert. Dit is in lijn met de definitie van een B-watergang (afvoer < 30 l/s).

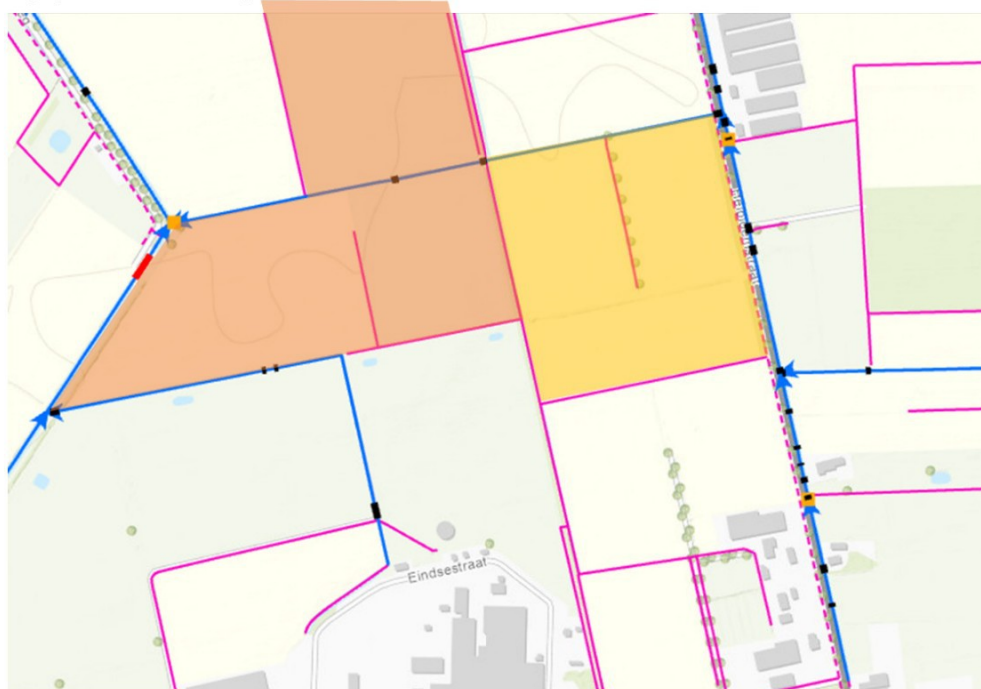

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie wordt een verbinding gerealiseerd onder de Heibloemstraat, zodat het hoofdwatersysteem aan de zuidkant langs het perceel van [J] stroomt. Tegelijkertijd wordt de afvoerroute naar het noorden, langs de Heibloemstraat, afgesloten met een stuw of dam (aangeduid met een rood blokje).

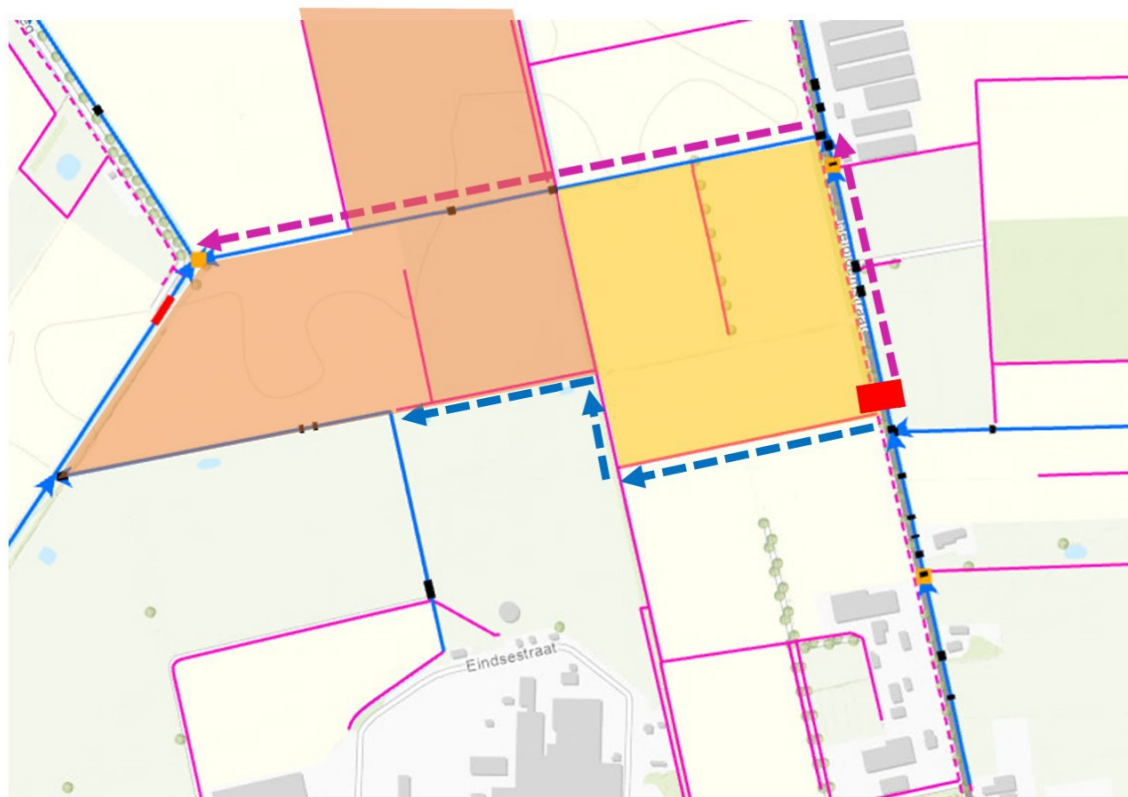

Als gevolg hiervan verschuift de hoofdafwateringsroute van de noordzijde naar de zuidzijde van het perceel van [J]. Dit betekent dat de zuidelijke watergang nu voldoet aan de kenmerken van een A-watergang. Een belangrijke overweging hierbij is dat een A-watergang niet mag uitmonden in een B-watergang. A-watergangen voeren immers minimaal 30 l/s af (T1), en deze afvoer neemt verder benedenstrooms alleen maar toe.

Specifiek voor dit project wordt er aan de zuidkant van het perceel van [J] een nieuwe watergang gegraven, enkele meters ten zuiden van de huidige watergang. Deze nieuwe watergang krijgt de status van A-watergang. De bestaande B-watergang direct ten zuiden van het perceel blijft behouden als B-watergang en blijft dienen voor perceelafwatering en als perceelscheiding. Tussen beide watergangen komt een strook te liggen die wordt ingericht als Ecologische Verbindingszone (EVZ). In EVZ's is het waterschap verantwoordelijk voor het onderhoud. Omdat het waterschap ook bij A-watergangen het onderhoud verzorgt, sluit deze inrichting goed aan.

De noordelijke watergang verliest zijn functie als hoofdafwateringsroute doordat de bovenstroomse toevoer via de Heibloemstraat wordt afgesloten met een dam. Hierdoor voldoet deze watergang niet langer aan de criteria voor een A-watergang en wordt deze afgewaardeerd naar B-status. In de nieuwe situatie fungeert de watergang als lokale voorziening voor incidentele wateraanvoer in droge periodes.